


PT-5061A 电子式顶压仪

PET BOTTLE COMPRESSION RESISTANCE TESTER

设计标准：QB/T1868,2665

用途：该仪器用于对食品加工行业包装瓶体以及其它包装容器的顶压强度测试,可测试瓶体的顶压强度、顶压变形、持压变形。配备相应夹具还可测瓶体的侧压性能以及包装用薄膜的拉伸和撕裂试验。

特点：彻底改变传统材料试验机机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点，结构采用经高级烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙滚珠螺杆及导向立柱；测控系统数据采集及运算速度高，测试结果可由液晶显示或由针式打印机或微型打印机打印输出，可进行持拉或持压试验。产品性能稳定可靠、测量精确度高、操作简便易懂。

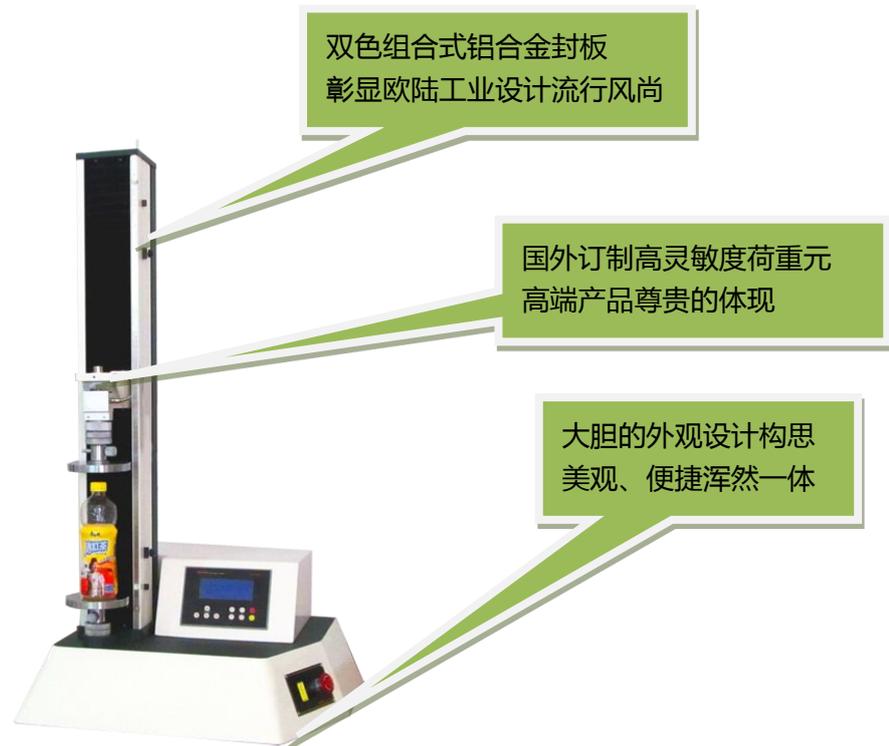

Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

规格：

产品型号	PT-5061A
容量选择	100、200KG 任选一种
测试项目	顶压强度、顶压变形、持压变形、薄膜拉伸强度、薄膜撕裂强度
显示器	力量及延伸显示器
测力准确度	优于±1.0%
测力分辨率	1/10,000
有效测力范围	1~100%F.S
变形示值准确度	优于±1.0%
试验速度范围	5~400mm/min, 可任意设定
试验最大行程	最大 650mm, 不含夹具
有效试验空间	前后 120mm, 左右∞
力量单位切换	kgf, gf, N, kN, lbf
应力单位切换	MPa, kKPa, kgf/cm ² , lbf/in ²
变形单位切换	mm, cm, in
停机方式	上、下限安全设定, 紧急停止键, 程序力量及伸长设定, 试件破坏感测
取点方式	具试验过程中手动取点及预先设定取点功能
标准配置	顶压夹具 (120mm) 1 付、薄膜拉伸夹具 1 付、电源线 1 条、CD 操作说明书 1 份、合格证 1 份、保修卡 1 份
机台尺寸	约 57×47×120cm(W×D×H)
机台重量	约 35kg
动力	步进马达
电源	1PH, AC220V, 50/60Hz, 10A 或指定