


PT-3025 DIN 橡膠磨耗試驗機

DIN Rubber Abrasion Tester

DIN 53516

用途：針對會受磨損的物件例如輪胎、輸送帶、傳動皮帶、鞋底等。由於磨損往往是由摩擦造成，

從 DIN 53516 來進行試驗，已被證實是所有試驗法中的最佳者。此方法能夠以互相比較試驗結果來檢定某些材料的均質性藉以提供彈性物體的磨耗特性數值，此外 PT-3025 亦適用於其類似材料塑膠、粉筆及塗漆表面等。

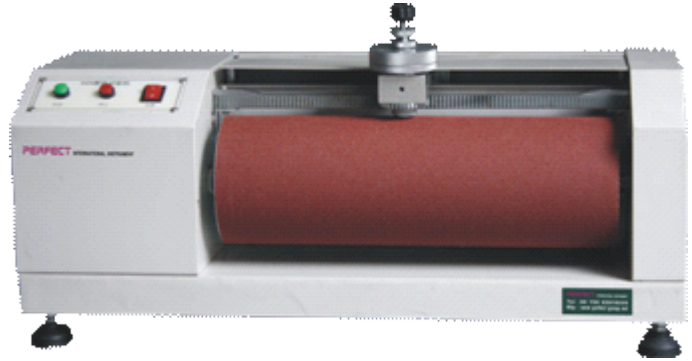

规格：

磨耗試片	直徑 16 mm，高 6 - 16 mm。
磨耗荷重	2.5N，5N，10N(牛頓)。
磨耗滾輪	直徑 150 mm，長度 460 mm，轉速 40 r.p.m.。
磨耗砂紙	#60。
移動行程	4.2 mm/R.P.M.。
磨耗行程	40 m (空轉不磨耗)。
磨耗速度	19.2 m/minute。
輔助配件	砂紙、標準膠、試片旋刀。
機台重量	40 kg
外觀尺寸	85×32×40cm。W*D*H
電 源	1ø, AC 220V, 50 ~60Hz 3A。

Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

寶大儀器有限公司